

Localisation : 71
Aire d'étude : Saône-et-Loire
Commune : Montchanin
Adresse : 127 Avenue de la Libération
Titre courant : **Maison appelée maison Godillot**
Dénomination : maison

Référence : IA71000113

Canton : Montchanin

Cartographie : Lambert2 0763600 0197600

Cadastre : 1978 G 74

Statut juridique : propriété privée

Protection :

à signaler

Dossier de enquête partielle, Communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines patrimoine industriel établi en 1999 par Pillet Frédéric

(c) Inventaire général, 1999 ; (c) Communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines, 1999

HISTORIQUE

Datation : 1er quart 20e siècle. 1905 (daté par source) .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Cette maison d'habitation fut construite en 1905 pour M. Godillot, mécanicien dans le quartier de la gare, suivant les plans proposés par la Grande Tuilerie de Bourgogne en tant que simple entrepreneur. Cette usine de céramique trouvait là le moyen d'exposer certaines de ses productions le long de la route conduisant de la gare au centre de Montchanin. La façade antérieure de cette maison-témoin, ornée de divers éléments de céramique architecturale, est à ce titre remarquable.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

MATERIAUX

Gros oeuvre : moellon sans chaîne en pierre de taille ; tuile en gros oeuvre ; enduit
Couverture : tuile mécanique

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; 1 étage carré

COUVERTURE : toit à longs pans

DECOR

Localisation	: 71 - Montchanin	Réf. : IA71000113
Adresse	: 127 Avenue de la Libération	
Titre courant	: Maison appelée maison Godillot	
Dénomination	: maison	

Technique : céramique
Représentation : ornement géométrique ; tête de femme
Tout le registre décoratif est porté par la façade antérieure.

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Cette maison, construite en moellon de calcaire sans chaîne enduit, se compose d'un rez-de-chaussée sur caves et d'un étage carré, soit un appartement par niveau. L'ensemble est couvert d'un toit à longs pans en tuile mécanique. La brique est utilisée pour les encadrements de baie, les chaînages d'angle et les souches de cheminée. La partie supérieure de la porte d'entrée, surmontée d'une clef d'arc en céramique à tête de femme (n°194bis du catalogue de la tuilerie), s'inscrit dans un panneau circulaire de carreaux de céramique (carreaux repris pour la frise de la corniche, façade antérieure). Le trumeau au dessus de la porte est orné d'un panneau de céramique (n°92) où devait initialement prendre place le monogramme du propriétaire. Le pignon sud est percé d'une baie en demi-cercle au niveau des combles et surmontée d'un cabochon (n°46). Les murs de clôture sont en tuile mécanique de second choix.

DOCUMENTATION

Archives

Archives de l'Ecomusée Le Creusot – Montceau-les-Mines :

C 101/85 & 109 : « *Maison Godillot (pour deux ménages indépendants), avenue de la Gare* ».

- 85, façade principale et pignon sud, échelle 1/50, dessin en couleur sur papier fort, n°2229, 3/08/19205.
 - 86, façade principale et pignon sud, échelle 1/50, dessin à l'encre, 9/09/19205.
 - 87, tirage bleu de 101/86.
- 88, toiture A, dessin en couleur sur papier.
- 89, élévation des pignons, coupe et plan, échelle 1/50, dessin à l'encre sur calque, n°2228, 28/07/1905
 - 90, tirage bleu de 101/89.
- 91, façade postérieure, échelle 1/50, dessin à l'encre sur calque, 2/08/1905
 - 92, tirage bleu de 101/91.
- 93, plans du rez-de-chaussée et du 1^{er} étage, échelle 1/50, dessin à l'encre sur calque, 26/07/1905
 - 94 & 95, tirages bleus de 101/93.
- 96, élévation et décoration du pignon sud, échelle 1/50, dessin à l'encre sur calque, n°2257, 28/11/1905
 - 97 & 98, tirages bleus de 101/96.
- 99, détails des tailles et tablettes, échelles 1/10 et 1/20, dessin à l'encre sur calque, n°2231, 3/08/1905
 - 100, tirage bleu de 101/99.
- 101, fenêtres, échelle 1/100, dessin à l'encre sur calque, n°2232, 7/08/1905
 - 102, tirage bleu de 101/101.
- 103, porte d'entrée, échelle 1/10, dessin à l'encre sur calque, n°2235, 5/09/1905
 - 104, tirage bleu de 101/103.
- 105, pilastre de la porte du jardin, dessin au crayon sur papier, esquisse.
- 106, grille de façade, échelle 1/10, dessin à l'encre sur calque, n°2258, 30/11/1905.
- 107, porte d'entrée, dessin à l'encre sur calque, n°2273, 9/01/1906.
- 108, ensemble, échelle 1/100, dessin à l'encre sur calque n°2234, 21/08/1905.
 - 109, tirage bleu de 101/108.

Maison

Archives Départementales de Saône-et-Loire :

Matrices cadastrales anciennes de la commune de « Montchanin-les-Mines », non cotées.

Documents figurés

Fonds photographique de l'Ecomusée Le Creusot – Montceau-les-Mines

Cartes postales anciennes : MCH 196, 1288/167 , 5467/4, 5550/6, 7453/1&2, 7759/3

Bibliographie

« L'industrie céramique des rives du canal du Centre », Itinéraires du Patrimoine n°151, Ecomusée de la CUCM – CNMHS, 1997, pp 8-12.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. 1 : Carte de localisation,
carte topographique IGN, Montceau-les-Mines, n°2926 O, 1990, 1/25 000.

Pl. 2 : Plan de situation,
extrait de plan cadastral, Montchanin, section G, 1978, 1/1000.

Doc. 1 : « *Grande tuilerie de Bourgogne à Montchanin-les-Mines – Maison, Avenue de la Gare, pour 2 ménages indépendants – Pour Monsieur Godillot* », extrait, façade antérieure, échelle 1/50 réduite à 1/100, dessin en couleur sur papier fort, n°2229, 3/08/1905.
archives de l'Ecomusée Le Creusot Montceau-les-Mines, C 101/85.

Doc. 2 : « *Grande tuilerie de Bourgogne à Montchanin-les-Mines – Maison, Avenue de la Gare, pour 2 ménages indépendants – Pour Monsieur Godillot* », extrait, pignon sud, échelle 1/50 réduite à 1/100, dessin en couleur sur papier fort, n°2229, 3/08/1905.
archives de l'Ecomusée Le Creusot Montceau-les-Mines, C 101/85.

Fig. 1 : Façade antérieure vue du nord-est.

99 71 0561 Z

Fig. 2 : Porte d'entrée.

99 71 0562 Z

Fig. 3 : Panneau en céramique glaçurée surmontant la porte d'entrée.


99 71 0563 Z

Fig. 4 : Détail du pignon sud.


99 71 0564 Z

This is a detailed topographic map of Montchanin, France, and its surrounding areas. The map shows the town of Montchanin in the center, with various districts and landmarks labeled. To the north is the Bois de Torcy, and to the south is the Bois de la Marquise. The map includes numerous contour lines indicating elevation, with peaks reaching up to 342 meters. Key features include the Gare (train station), the Fonderie Henri-Paul, and the Centre. The map also shows the Bois de la Marquise, the Bois de la Marquise, and the Bois de la Marquise. The map is oriented with North at the top, indicated by a compass rose. A scale bar at the bottom right shows distances up to 1 km.

Pl. 2 : Plan de situation,
extrait de plan cadastral, Montchanin, section G, 1978, 1/1000.

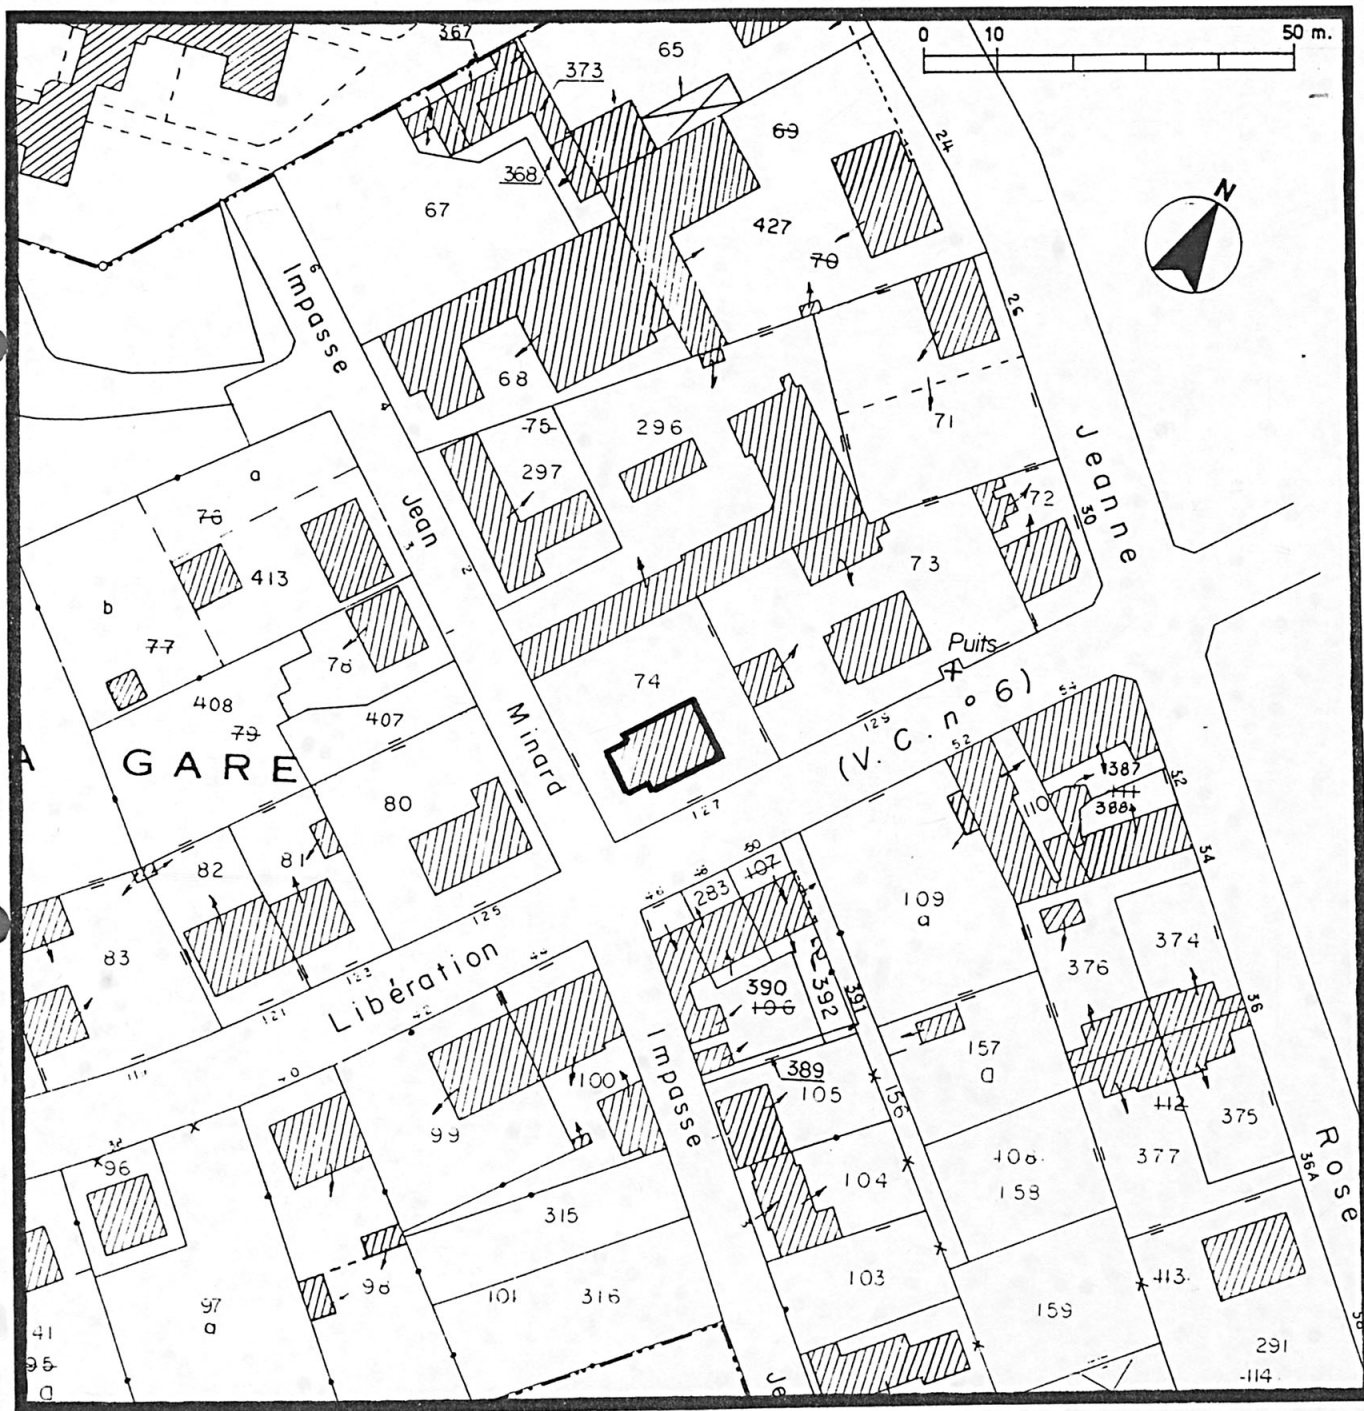

Doc. 1 : « Grande tuilerie de Bourgogne à Montchanin-les-Mines – Maison, Avenue de la Gare, pour 2 ménages indépendants – Pour Monsieur Godillot », extrait, façade antérieure, échelle 1/50 réduite à 1/100, dessin en couleur sur papier fort, n°2229, 3/08/1905 .
archives de l'Ecomusée Le Creusot Montceau-les-Mines, C 101/85.

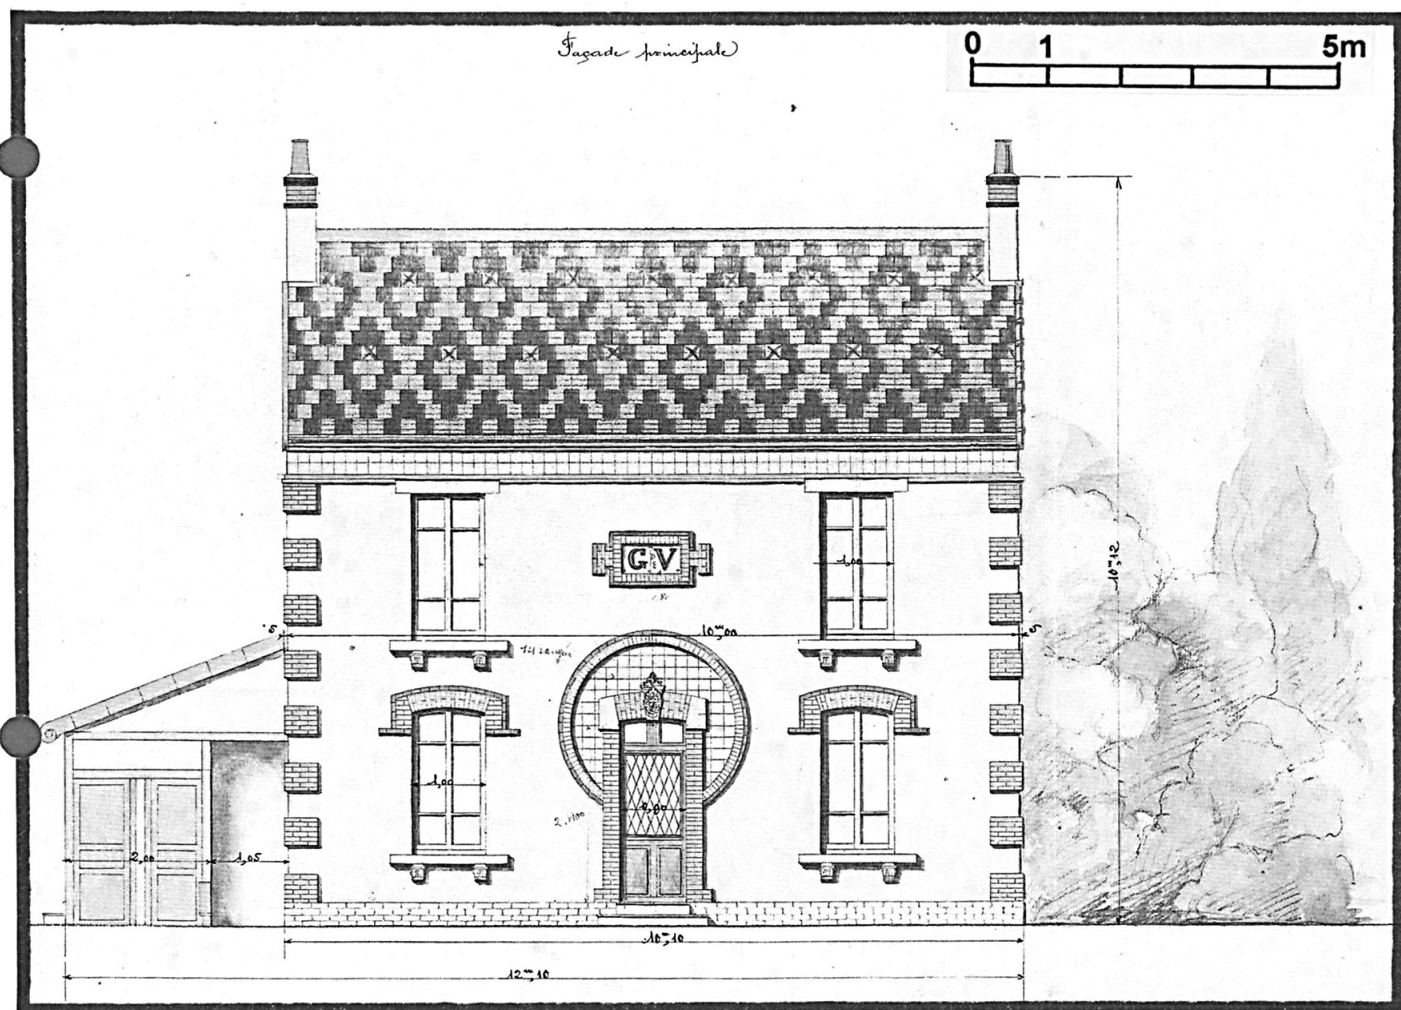

Doc. 2 : « Grande tuilerie de Bourgogne à Montchanin-les-Mines – Maison, Avenue de la Gare, pour 2 ménages indépendants – Pour Monsieur Godillot », extrait, pignon sud, échelle 1/50 réduite à 1/100, dessin en couleur sur papier fort, n°2229, 3/08/1905 .
archives de l'Ecomusée Le Creusot Montceau-les-Mines, C 101/85.

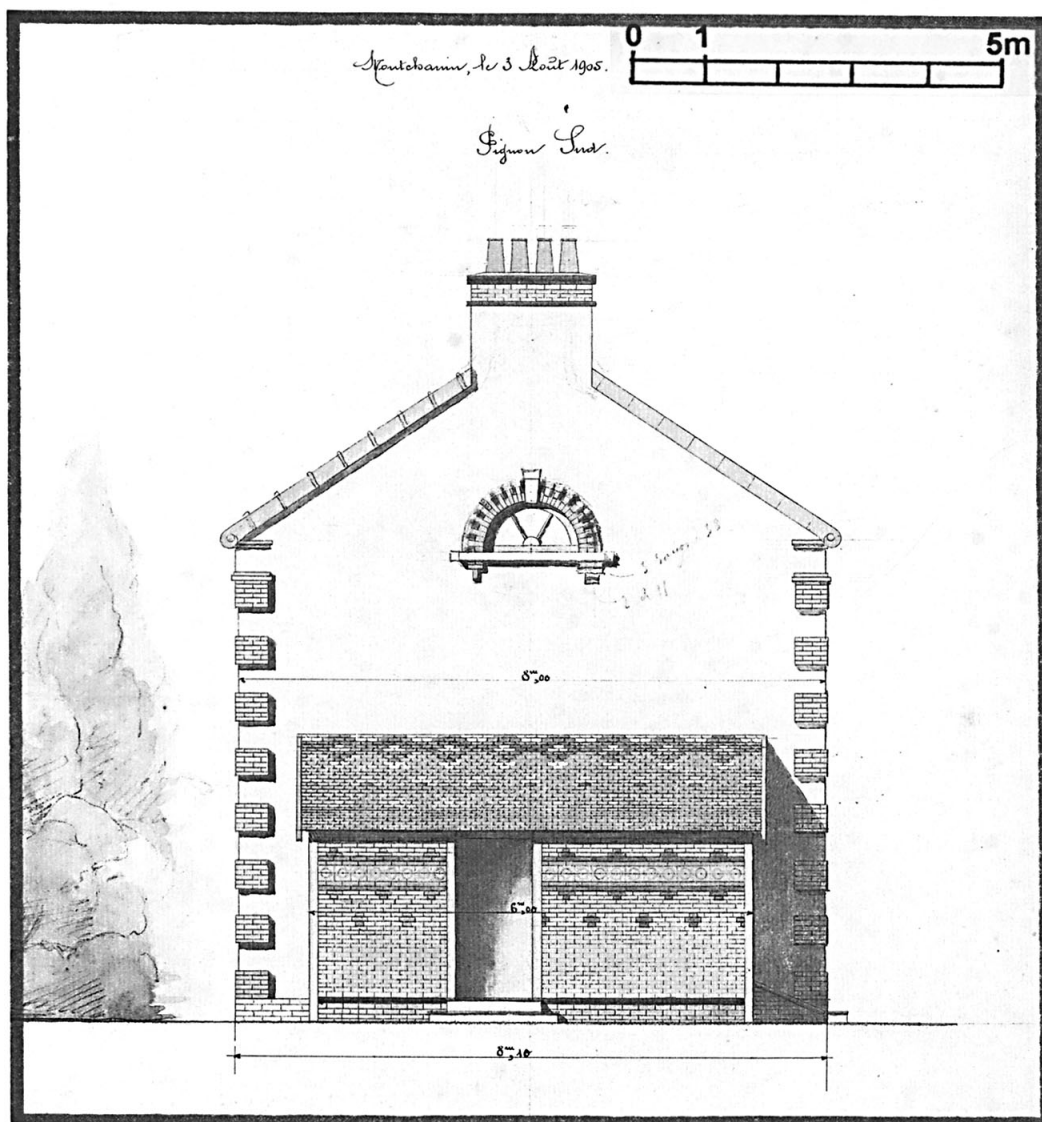


Fig. 1 : Façade antérieure vue du nord-est.

Ph. Ecomusée – Inventaire. F.Pillet
99 71 0561 Z



Fig. 2 : Porte d'entrée.

Ph. Ecomusée – Inventaire. F.Pillet
99 71 0562 Z



Fig. 3 : Panneau en céramique glaçurée surmontant la porte d'entrée.

Ph. Ecomusée – Inventaire. F.Pillet
99 71 0563 Z



Fig. 4 : Détail du pignon sud.

Ph. Ecomusée – Inventaire. F.Pillet
99 71 0564 Z

