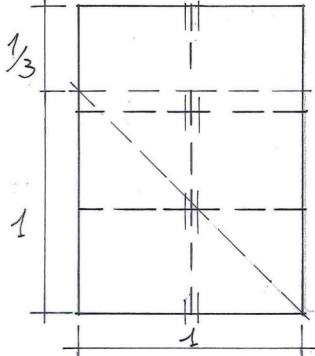
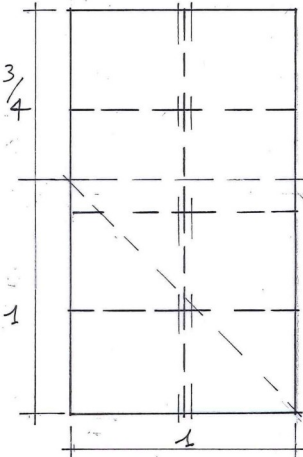
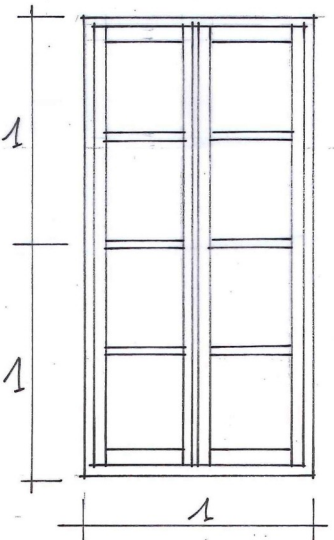

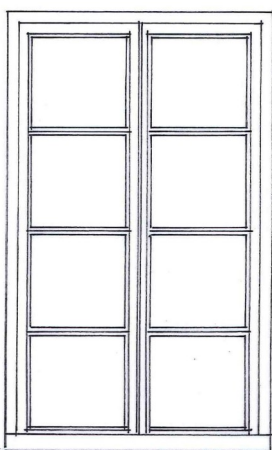
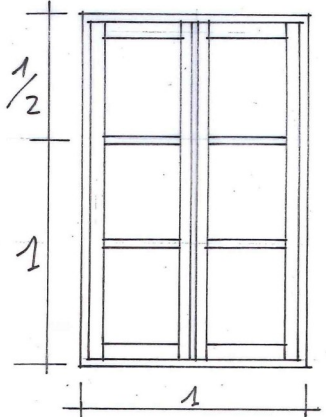


SCHEMA DE PRINCIPE	-1- (3 carreaux)	-1- (4 carreaux)	-2-
<p>Menuiseries en bois pour préserver les profils et section d'origine.</p>			
<p>Teinte grise, brune rouge, etc, RAL 7035, 7044, 7003, 7006, 8002, 8025, 3007.</p>			
<p>Division par petits bois intérieur et extérieur de 20mm (collés) ou assemblés de 30mm (cadre par carreau).</p>			
<p>Proportion du carreau vitré : base carrée soit plus haute que large</p>			
<p>Appui de baie: - glacié mortier non saillant - bavette alu (laquée teinte encadrement)</p>			
<p>Encadrement de baie larg. 17cm environ: - badigeon sur enduit - façon d'enduit mince</p>			
<p>1 - Proportion de la baie en fonction de la dimension des carreaux 2 – En fonction d'une règle proportionnelle</p>			
<p>appui de baie non saillant sans béton moulé</p>	<p>Encadrement de baie traité parfois en trompe l'œil</p>	<p>Possibilité de bavette aluminium pour limiter les infiltrations</p>	<p>Dormant peu visible de l'extérieur ; re-graver la feuillure</p>
			<p>Volet battant ou à persiennes, store intérieur; aucun VR admis</p>