


PROJECTEUR

Nano Pyros
Targetti

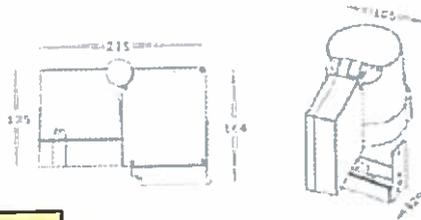

Fiche technique	
Réseau	230V-50Hz
Classe	II
Indice de choc	IK10
Indice de protection	IP67
Poids	1,8 kg

Source	
Type	HIT
Nature	Iodures
Température de couleur	4200 K
Nombre de source	1
Culot	G8,5

Code	1E1320	1E1321	1E1322	1E1323	1E1324	1E1325
Puissance	35 W	35 W	35 W	70 W	70 W	70 W
Optique	15°	30°	60°	15°	30°	60°

Description :

Projecteur professionnel pour lampes à décharge. Corps et bras en fonte d'aluminium. Rotation horizontale de 360° et verticale de 140° permettant un réglage multidirectionnel avec système de blocage mécanique. Verre trempé haute sécurité avec résistance aux chocs de 20 Joules. Ballast électronique logé dans le boîtier d'alimentation. Optiques de précision à géométrie différenciée en aluminium avec réflecteur à haut pouvoir réfléchissant. Traitement réfléchissant obtenu par déposition d'aluminium haute pureté à 99.9%. Dispositif tubulaire anti-éblouissement placé à l'intérieur du réflecteur. 220/240V - 50/60Hz. Disponible sur demande pour lampe Master Line TC 60W 230 / 12V (15°, 30°, 60°).

Accessoires :

➤ Effet « Lame de lumière » :

Filtre à effet réfractif « lame de lumière ».

Les stries linéaires spéciales modifient le faisceau lumineux en l'élargissant dans une direction perpendiculaire aux stries. En utilisant des faisceaux étroits, il est possible d'obtenir des lames de lumière précises pour produire des effets particuliers.

Réf : 1E1350

➤ Grille anti-éblouissement :

Structure alvéolaire en métal laqué noir. Conçue pour être installée à l'intérieur de l'appareil.



Spot
||
||